


AR91/115 boîte à clés à combinaison, montage mural Instructions de montage du produit


Pour ouvrir la boîte à clés :

1. Faites glisser l'obturateur vers le bas pour révéler le cadran
2. Tournez les molettes du cadran jusqu'à la combinaison correcte (le réglage d'usine est 0-0-0-0).
3. Pour ouvrir, appuyez sur le bouton 1



Pour définir votre combinaison :

1. Ouvrez la boîte à clés (le réglage d'usine est 0-0-0-0).
2. Déplacez le bouton RESET de la position « A » à la position « B », comme indiqué.
3. Tournez les molettes du cadran jusqu'à la combinaison souhaitée
4. Déplacez le bouton RESET de la position « B » vers la position « A »
5. La nouvelle combinaison est maintenant définie

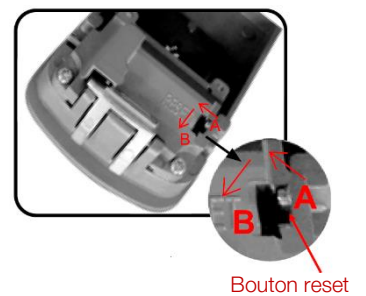

Notes importantes :

1. Gardez l'obturateur fermé pour assurer la résistance à l'eau
2. Il est recommandé de faire tourner les cadrans régulièrement pour maintenir les performances

Instructions de montage :

1. À l'intérieur de la boîte à clés se situent 5 trous pour l'installation.
2. Placez la boîte à clés dans la position souhaitée et marquez avec un crayon
3. À l'aide d'un foret approprié, percez (\varnothing 6mm) des trous dans les positions marquées.
4. Placez les chevilles dans les trous qui viennent d'être percés.
5. Mettez la boîte à clés en position et vissez-la pour la fixer.

